

Aluette draaiport

De Aluette draaiport is volledig van aluminium, waardoor ze zeer goed bestand is tegen corrosie en een zeer lange levensduur heeft. Ze heeft een maximum doorgangsbreedte van 1.5 meter en een maximum hoogte van 2 meter.


De Aluette draaiport wordt meestal naast een Aluette schuifpoort geplaatst als doorgangspoort voor voetgangers. Om draaiport en schuifpoort één visueel geheel te laten vormen, kan de Aluette draaiport geleverd worden in 7 verschillende versies:

- Standaard met spijlen (vierkant of rond)
- Standaard met Romance spijlen
- Combinatie van spijlen en lamellen
- Gesloten lamellen
- Lamellen met tussenafstand 15 of 80 mm
- Geperforeerde plaat
- Cross

Het is natuurlijk ook mogelijk om de Aluette draaiport zelfstandig te gebruiken om een kleinere doorgang af te sluiten.

De Aluette draaiport is net als de Aluette schuifpoort beschikbaar in verschillende standaard kleuren, maar kan ook in een eigen, gepersonaliseerde RAL-kleur geleverd worden.

Aluette draaipoort

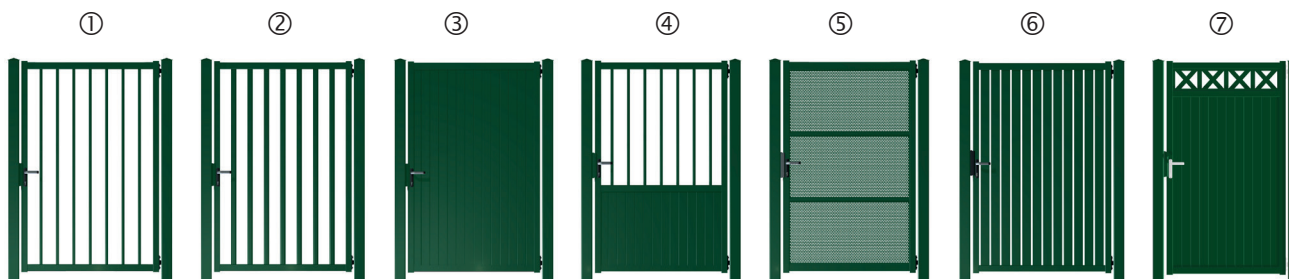

Palen, kader & sluitwerk

De palen van de Aluette draaipoort zijn vierkante, aluminium buisprofielen van 100/100/5 mm, voorzien van een aluminium deksel. Het kader van de Aluette draaipoort bestaat uit aluminium buisprofielen van 26/26/1.6 mm. Het wordt aan de hangpaal bevestigd met roestvrij stalen scharnieren, waardoor de poort 180° geopend kan worden. De Aluette draaipoort heeft een ingebouwd roestvrij cilinderslot met haaksluiting, inclusief 3 sleutels.

Afwerking

Voorbehandeling: ontvetten, beitsen en chromateren, daarna afgewerkt met polyester poedercoating in een standaard Kopal kleur. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag. Alle aanvullende onderdelen zijn van roestvrij staal of aluminium.

Vullingen

- ① Standaard vierkante spijlen 26/26/1.6 mm op een onderlinge afstand van 15 cm a.o.a.
- ② Romance spijlenvulling: De Romance spijl biedt een bijzonder hoge stevigheid en een mooie, decoratieve toets aan de Aluette draaipoort. Een aanrader voor poorten vanaf 1.80 m hoog.
- ③ Lamellenvulling: Met aaneengesloten lamellen garandeert de Aluette draaipoort een optimale privacy. De lamellen zijn uitgevoerd met tand

en groef, waardoor ze perfect in elkaar passen. Afmetingen van de lamellen: 80 x 25 mm.

- ④ Combivulling: lamellen en spijlen. Draaipoortje met een combinatie van 1/3 aaneengesloten lamellen en 2/3 spijlenvulling. Onderaan lamellen, bovenaan spijlen zorgt voor een stijlvolle en moderne look. Voor de spijlen kan men kiezen tussen de standaard vierkante spijlen of de Romance spijlen.
- ⑤ Perfoplaat vulling. Door het toepassen van geperforeerde aluminium plaat geeft u een moderne toets aan uw omheining en zorgt u tegelijk voor een visuele afscherming. Standaard kan men kiezen uit twee uitvoeringen: ronde of vierkante perforaties (R10 T15 of C8 U24).
- ⑥ Distance: De poort is gevuld met lamellen van 80 x 20 mm, die op 15 mm afstand worden geplaatst en zo zorgen voor een halfopen afscherming. Hierdoor blijft de privacy gegarandeerd.
- ⑦ Cross: De poort is gevuld met aaneengesloten lamellen, met bovenaan gelaserde sierkruisen. Dit geeft een elegante draaipoort met een knipoog naar een veel gebruikte vulling bij houten poorten.

Standaard hoogtes Aluette draaipoort (m)	Standaard breedtes Aluette draaipoort (m)
1.00	1.00
1.20	1.20
1.50	1.50
1.80	
2.00	

STANDAARD KLEUREN	RAL CODE	
mosgroen	RAL 6005	
dennengroen	RAL 6009	
steengrijs	RAL 7030	
kwartsgrijs	RAL 7039	
antracietgrijs	RAL 7016	
puur wit	RAL 9010	
gitzwart glanzend	RAL 9005bl	
gitzwart mat	RAL 9004m	
Andere kleuren op aanvraag		
Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Gebruik altijd een RAL-kleurenwaaier om uw kleur te kiezen.		

Kopal NV/SA
Ieperstraat 75A
8610 Kortemark

+32 (0) 51 57 09 00
+32 (0) 51 57 09 88
info@kopal.be

Productfiche Aluette draaipoort NL 02-2018

Uw Distributeur: